



Big Dutchman®



UNIVENT-Starter 680-plus

La nueva generación de nuestro UNIVENT-Starter
para una cría-recría de pollitas exitosa

UNIVENT-Starter 680-plus

El plus en altura ofrece mejor ventilación y mayor bienestar

Con UNIVENT-Starter de Big Dutchman selecciona el superventas entre los equipamientos de cría-recría. Este reconocido sistema ha demostrado un magnífico rendimiento en los procesos de cría-recría, siendo además sinónimo de alta calidad. En la última generación,

el UV-S 680-plus, entre otras modificaciones hemos aumentado la altura de la jaula en 40 mm. Sobre todo en las zonas climáticas más calurosas, esta altura adicional ofrece un intercambio de aire muy mejorado en todos los pisos del sistema. El resultado son pollitas uniformes y

mayor bienestar. Nuestro UNIVENT-Starter 680-plus dispone de dos pisos diferentes para cubrir las distintas necesidades de las pollitas de un día y las gallinas jóvenes.

- ✓ el piso de comienzo (cría) y
- ✓ el piso de crecimiento (recría).

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA JAULA UNIVENT-STARTER




OptiCoat ofrece el revestimiento perfecto de todos los elementos de alambre o de chapa → protección contra corrosión 3 a 4 veces más alta en comparación con material galvanizado

posición más alta de los bebederos de tetina, también en el piso de cría → mejor ingesta de agua para las pollitas

carril de estribo de plástico → sin corrosión, bordes cortantes o extremos de alambre, no existe peligro de lesiones para las aves

diseño abierto de las mallas de separación → mejor ventilación

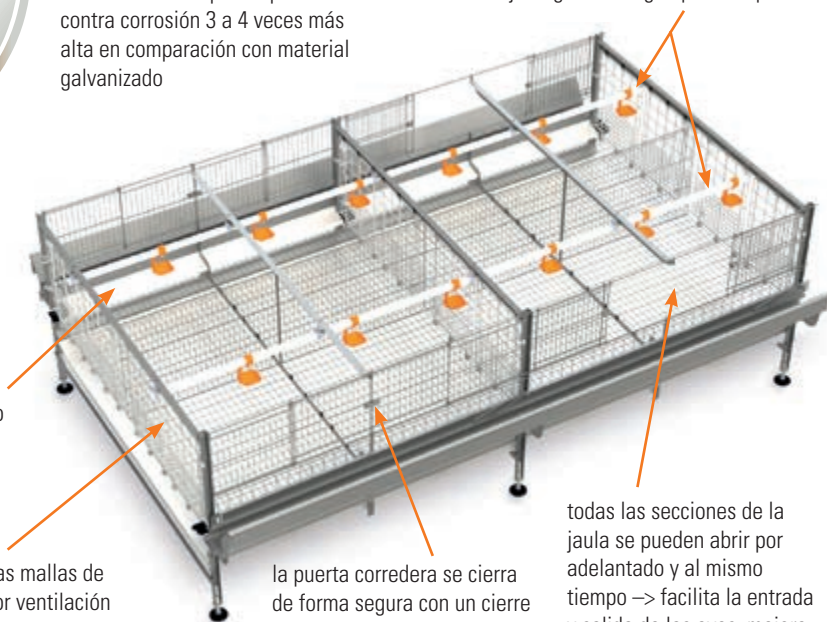

la puerta corredera se cierra de forma segura con un cierre magnético y es muy fácil de operar

todas las secciones de la jaula se pueden abrir por adelantado y al mismo tiempo → facilita la entrada y salida de las aves, mejora la limpieza

VENTAJAS

- ✓ sistema técnicamente evolucionado;
- ✓ construcción modular → colocación flexible de los pisos de cría y de recría;
- ✓ mayor comodidad en el manejo;
- ✓ mortalidad < 2 % es lo habitual;
- ✓ comedero con borde hacia el interior → mínimas pérdidas de alimento;
- ✓ comederos de alimentación montados sobre soportes → gran estabilidad;
- ✓ fácil montaje de 3 a 8 pisos;
- ✓ alta fiabilidad;
- ✓ el ajuste central de tetinas se encuentra en el conjunto final de la alimentación → ahorra caminos y tiempo;
- ✓ el revestimiento OptiCoat garantiza una protección elevada contra la corrosión y una larga vida útil del sistema;
- ✓ menos conexiones con rosca y más conexiones enchufables → tiempo de montaje más corto.



Vista de las ventanas de alimentación en el piso de cría y del carril de estribo de plástico



Ya no se producen pérdidas de alimento gracias al nuevo ajuste en altura de las ventanas de alimentación en el piso de cría



Cierre magnético en las mallas delanteras → cierre seguro



Big Dutchman

Europa, Oriente Próximo & África
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Alemania
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

EE. UU.: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasil: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Rusia: 000 "Big Dutchman"
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 5632 0188 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com