

НОВИНКА!



Big Dutchman®



Helios

Многоцелевые линейные светодиодные лампы
– высокая энергоэффективность и устойчивость к воздействию NH₃ –

Helios – потолочная СИД-лампа для содержания ваших свиней

Хорошее освещение корпуса в значительной степени способствует повышению степени эффективности содержания животных. Прочная потолочная

СИД-лампа Helios гарантирует равномерное распределение света в корпусе. Экономия электроэнергии, достигающая 60 % по сравнению с


традиционными линейными лампами – бесспорный аргумент, разве нет?



Важные преимущества

- ✓ светодиодная технология → долгосрочная экономия электроэнергии составляет до 60 %;
- ✓ прочный алюминиевый корпус;
- ✓ с немигающим светом;
- ✓ линзы для равномерного распределения света;
- ✓ устойчивость к воздействию аммиака;
- ✓ диапазон напряжений 110–240 В пер. тока, 50/60 Гц;
- ✓ модульная конструкция → СИД-драйверы и СИД-плата могут быть заменены;
- ✓ долгий срок службы → 50 000 часов, низкие затраты на ТО;
- ✓ класс защиты IP 67;
- ✓ хорошее соотношение цены и качества;
- ✓ предварительно проложенный кабель сокращает расходы на монтаж.

% Экономия электроэнергии

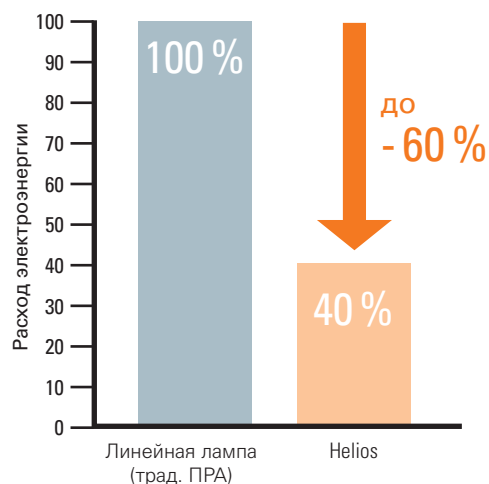

ПРА = традиц. пускорег. аппарат



Big Dutchman

Европа, Ближний Восток и Африка:
Big Dutchman International GmbH
 Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
 Тел.: +49(0)4447 801-0 · Факс: -237
 big@bigdutchman.de
 www.bigdutchman.de

США: Big Dutchman, Inc.
 Тел.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
 www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
 Тел.: +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
 www.bigdutchman.com.br

Россия: ООО "Биг Дачмен"
 Тел.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
 Тел.: +60 (0)3-334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
 Тел.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
 www.bigdutchman.cn

Технические характеристики

		Helios
Мощность	Вт	40
Вход	В, Гц	110–240, 50/60
Освет. мощность	лм	4500
Температура	°С	-20 до +45
Световая частота	Гц	∞, немигающий свет
Цветовая температура	К	4000
Угол излучения света	°	127
Габариты	мм	380 x 85 x 65
Масса	кг	2,5
Класс защиты		IP 67